




Catálogo de Accesorios

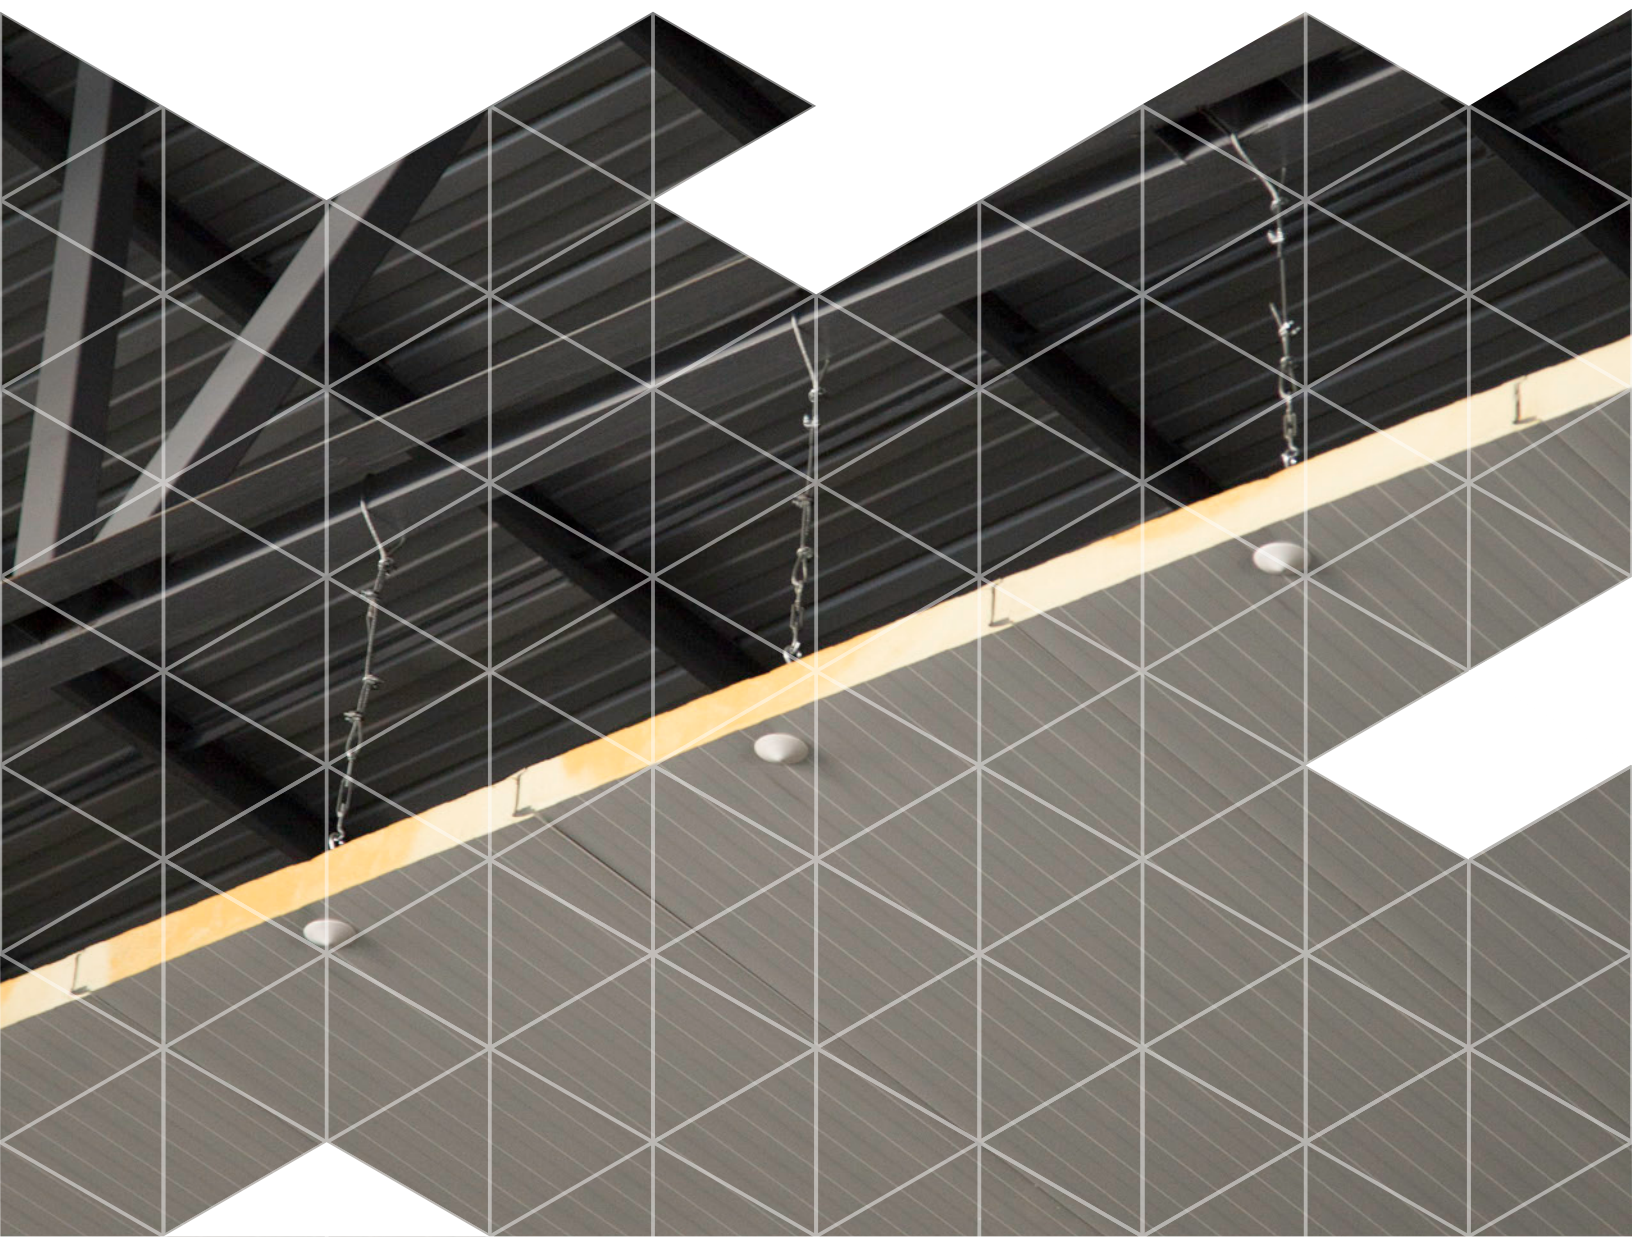

Tornillería FM

DESCRIPCIÓN

TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-D-6H-5.5/6.3X67-E16)
Autotaladrante



TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-D-6H-5.5/6.3X87-E16)
Autotaladrante



TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-D-6H-5.5/6.3X107-E16)
Autotaladrante



TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-D-6H-5.5/6.3X127-E16)
Autotaladrante



TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-D-6H-5.5/6.3X147-E16)
Autotaladrante



TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-D-6H-5.5/6.3X167-E16)
Autotaladrante



DESCRIPCIÓN

TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-D-6H-5.5/6.3X197-E16)
Autotaladrante



TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-D-6H-5.5/6.3X237-E16)
Autotaladrante



TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-D-6H-5.5/6.3X267-E16)
Autotaladrante



TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JF3-2H-4,8X19-E14)
Autotaladrante



TORNILLOS BIMETALICOS ACERO INOXIDABLE
GRADO 304 (JT3-6-5.5X50-E16)
Autotaladrante



PIJA TAL #8X1/2 K-LATHE S/A
Autotaladrante



Tornillería estandar

DESCRIPCIÓN

PIJA AUTOLATAL MA # 14X1" S/A
Autotaladrante



PIJA AUTOLATAL MA # 14X1-1/4" S/A
Autotaladrante



PIJA AUTOLATAL MA # 14X1-1/2" S/A
Autotaladrante



PIJA AUTOLATAL MA # 14X 2" S/A
Autotaladrante



PIJA AUTOLATAL MA # 14X 2 1/2" S/A
Autotaladrante



PIJA AUTOLATAL MA # 14X 3" S/A
Autotaladrante



DESCRIPCIÓN

PIJA AUTOLATAL MA # 14X 4" S/A
Autotaladrante



PIJA AUTOLATAL MA # 14X 5" S/A
Autotaladrante



PIJA AUTOLATAL MA # 14X 6" S/A
Autotaladrante



PIJA AUTOLATAL MA # 14X 8" S/A
Autotaladrante



PIJA AUTOLATAL MA # 14X 10" S/A
Autotaladrante



ARANDELA #14X15 GALVANIZADA
Autotaladrante



Capelloti Isocop



CÓDIGO/ISOCINDU	MATERIAL
-	Acero Galvanizado
-	Acero en 9010 / 9002
51000010	Terracota

USO

Cubierta
Isocop

Tornillería / techos planos

CÓDIGO/ISOCINDU Ø X LONG.

510000289 5,5 x 40 mm

USO

Techos Planos



Tornillo especial autotaladrante capaz de penetrar el poliuretano de paneles monolamina como el ISODECK. Esta presentación permite al operador la instalación directa de los paneles sin remoción manual del aislamiento para fijar tornillos tradicionales. **Se requiere usar tornillo de extensión para instalar en techos planos.**

Tornillo de extensión

CÓDIGO/ISOCINDU

510000294

USO

Techos Plano



Una extensión especialmente diseñada para desarmadores los cuales permiten instalar y desinstalar tornillos para **techos planos.**

Catálogo de accesorios

Cinta de butilo



CÓDIGO/ISOCINDU	DIMENSIONES
12420000	6x10 mm

USO

Frigo Panel

10 m de cinta para instalar en sitio. Usar 2 m de gasket por cada metro lineal.

Sellador de silicon



CÓDIGO/ISOCINDU	CANTIDAD
SIG000000	300 ml

USO

Frigo Panel

Para aplicarse entre machimbres de panel cuando la temperatura de operación es de 0° o menor.

Soporte metálico para panel Isoparete



CÓDIGO/ISOCINDU	DIMENSIONES	MATERIAL
510000310	80x24x2 mm	Acero Galvanizado
5100003104	80x24x2 mm 2 barrenos	Acero Galvanizado

USO

Fijación oculta Muro

Diseñado para ISOPARETE PLISSÉ e ISOCCLASS. Diámetro de barreno 7 mm.

Closure Isocop



CÓDIGO/ISOCINDU	TIPO	POSICIÓN
5100009118	4 Crestas	Exterior

USO

Techos Corrugados

Long. de trabajo: 1 m.

Catálogo de accesorios


Láminas lisas (Color Estandar)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
9010 / 9002	4" x 10" (50pzas) Cal 24 y 26




Láminas Lisas (Color Especial)


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
Color Especial	4" x 10" (50pzas) Cal 24 y 26

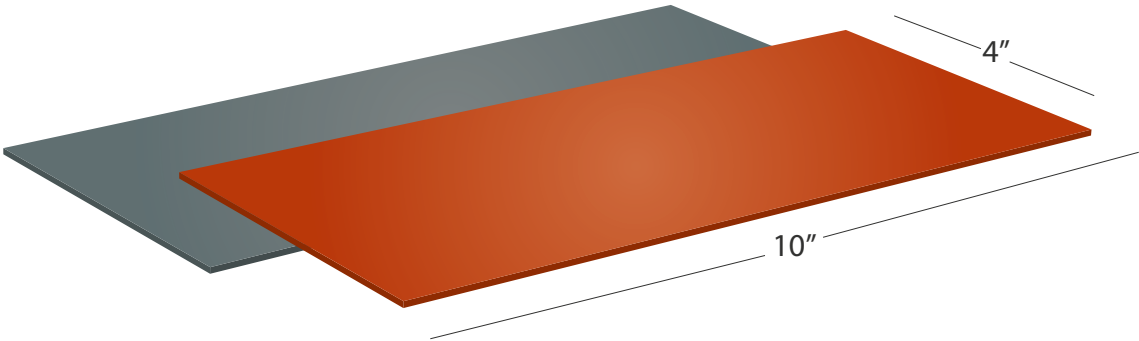


Isolite 40/1.4

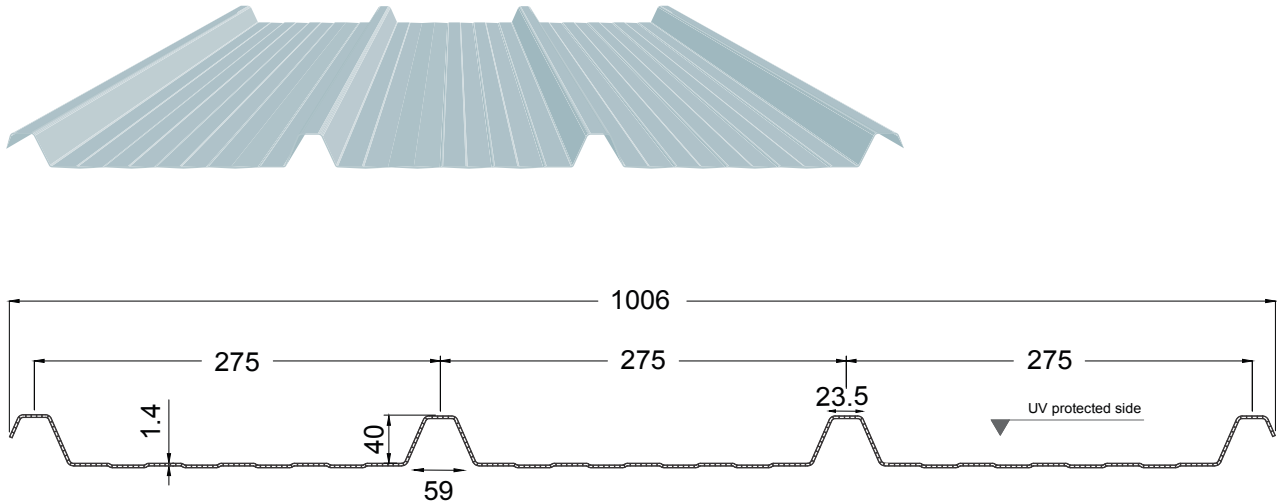


Isolite 40/2.5

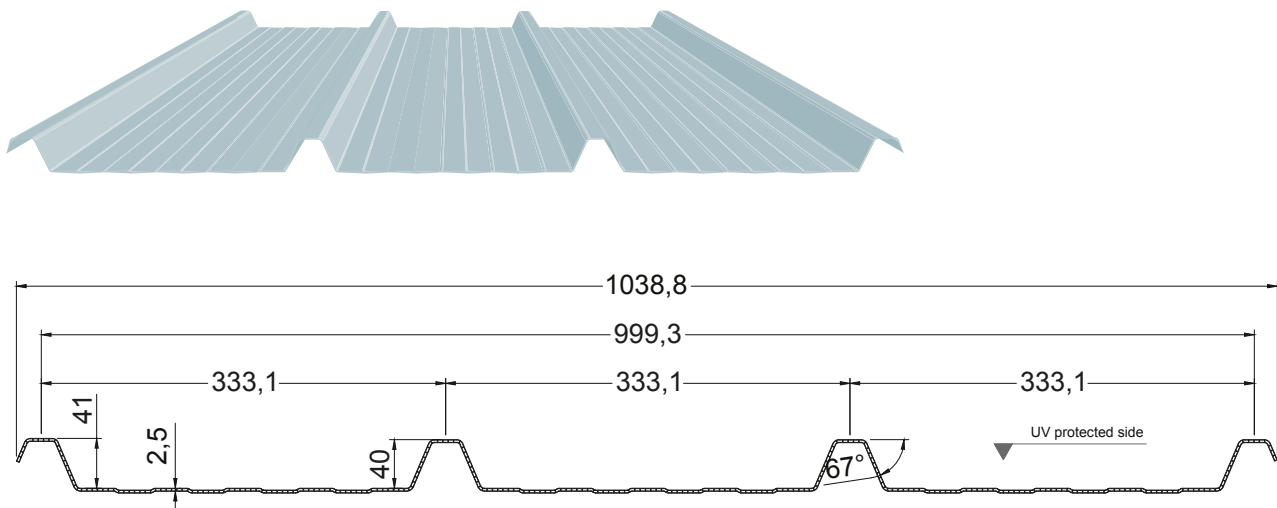


Isolite Wall 40/10

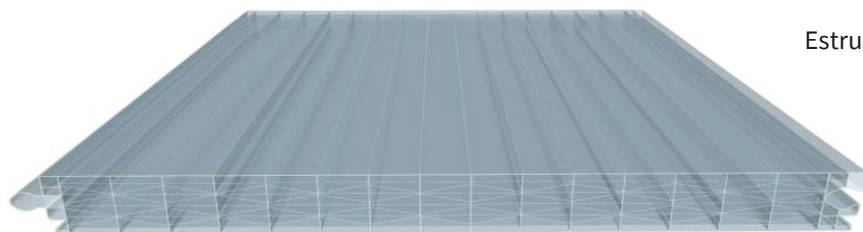

Estructura: 11 paredes por celda 40 mm

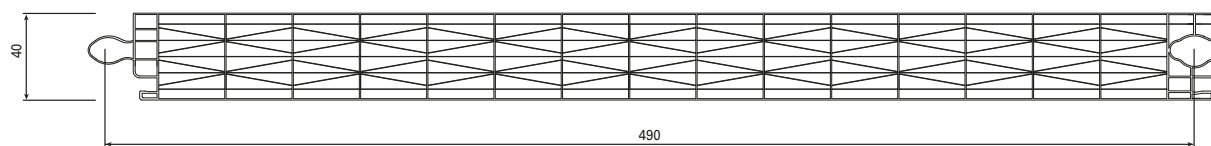

Isolite lisa 30

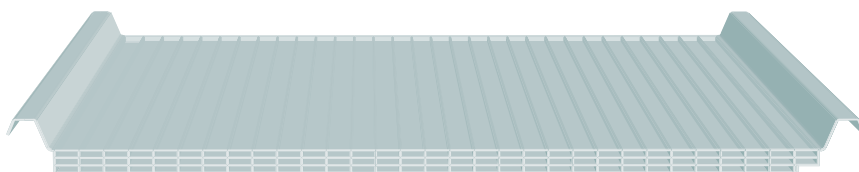

Estructura: 4 paredes por celda

